


OBECNÍ ÚŘAD

V Š E T A T Y

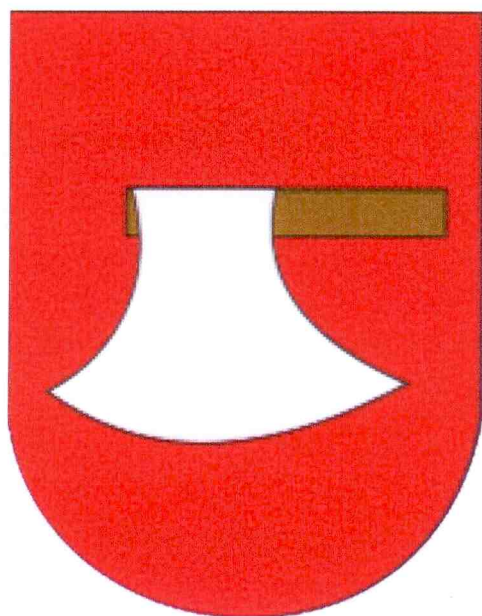

Z P R A V O D A J

Rok 2015

číslo 2

datum 18.12.2015

Informace občanům o provedení stavebních prací Rozvody kanalizace a čistírny odpadních vod v obci v roce 2015.

"Výstavbě čističky a kanalizace už nic nebrání" - tak skončila všechna jednání v roce 2014 kolem hlavní stavební akce obce pro rok 2015. Kanalizace byla na programu jednání všech schůzí zastupitelstva. Všetaty patří mezi pět obcí mikroregionu Balkán spolu se Slabcemi, Panošim Újezdem, Krakovem a Hřebečnicí, jimž se podařilo díky společnému projektu výstavbu zajistit, i když náklady představovaly částku 190 milionů korun. Dotace z Operačního programu životního prostředí byla 150 milionů a finanční spoluúčast obcí činila kolem 38 milionů korun. Obce mikroregionu uhradily z vlastních prostředků 8,5 milionů, zbylých 29,5 milionů si musely půjčit od Komerční banky. Samotné Všetaty uvolnily z rozpočtu 1,5 milionu a téměř 7 milionů si vzaly úvěr. Měsíční splátka, kterou obec Všetaty musí splácet, je 41 tisíc Kč. Ve Všetatech začala akce začátkem ledna 2015 vyznačováním tras vodovodu, telefonu, elektřiny, nadmořských výšek. Na cestách se objevily modré, růžové, červené, zelené, žluté značky a čísla. 13. ledna se objevil u hasičské zbrojnice stroj, který tlakem 16 tun



potlačoval díru, do níž zpětným pohybem natahoval hadici o průměru 90 mm pro výtlak od čerpadla splašků. Stejně tak další dny uložil hadici pod cestou kolem spodního rybníka. Podobně tomu bylo u dalších pěti přečerpávacích jímek, které bylo nutno v obci kvůli nevyhovujícímu spádu zřídít.

V týdnu od 26. ledna začala firma Pohl bagry hrabat prostor pro šachty a kanalizační stoky na návsi a na cestě v hořejší části obce. Později třetí parta (bagr, nákladní automobil a obsluha) začala pracovat za rybníkem. Kvůli zajištění bezpečnosti občanů svítilo veřejné osvětlení celou noc. Nechtěná ale byla častá přerušovaná dodávka vody v obecním vodovodu - za celou dobu trvání akce více jak třicetkrát musel p. Kapoun odstraňovat závady. Od poloviny února začala výstavba čističky zpevněním příjezdové cesty a následným bagrováním a odvozem zeminy. Začátkem března začalo betonování základů čističky. Beton od mixů ukládal do základů autojeřáb do bednění postupně až do úrovně pole. Koncem července byla čistička stavebně připravena pro montáž technologie a od října byla ve zkušebním provozu.

Během září a října se vyasfaltovaly výkopy, koncem října zajišťován úklid po obci. Po většinu roku přálo stavbařům počasí, největším problémem bylo překonávání terénních nerovností zejména v úzkých uličkách, někde skála a naopak v spodní části obce voda.



Od konce října se mohly na kanalizaci připojovat domácnosti podle projektu, schváleného stavebním úřadem v "Územním souhlasu" k napojení. Do kanalizačního řádu se nesmí napojit dešťová voda, napojit se musí všechna odpadní voda (umyvadla, koupelny, pračky, myčky, záchody). Připojení zajišťují odborné firmy i občané. Každá přípojka a její zhotovení podléhá kontrole provozovatelem kanalizace a čističky. V současné době je připojena skoro polovina obce. S

